

Kubota



TRACTOR DIESEL KUBOTA

M


M9540 Perfil Baixo

O tractor de Perfil Baixo M9540 é a solução durável, versátil e de alto desempenho para pomares e olivais.

Em plantações de pomares a olivais, o tractor de Perfil Baixo M9540 foi cuidadosamente desenhado para trabalhar ao mais alto dos seus limites

Perfil Baixo

Desenhado particularmente para aplicações de baixa altura, o Perfil Baixo M9540 disponibiliza todo o desempenho e a qualidade que dele se espera. Com o arco de segurança deslizante retraído, o tractor atinge uma altura total mínima de apenas 1,687 m. O tractor Perfil Baixo M9540 está repleto de especificações que o tornam ideal para trabalhar debaixo de copas baixas — o que inclui guarda-lamas rebaixados e sem arestas, um volante rebaixado, uma alavanca curta do inversor, um tubo de escape na horizontal e um depósito de combustível em metal. Este tractor é especificamente concebido com a altura que Você precisamente idealiza.

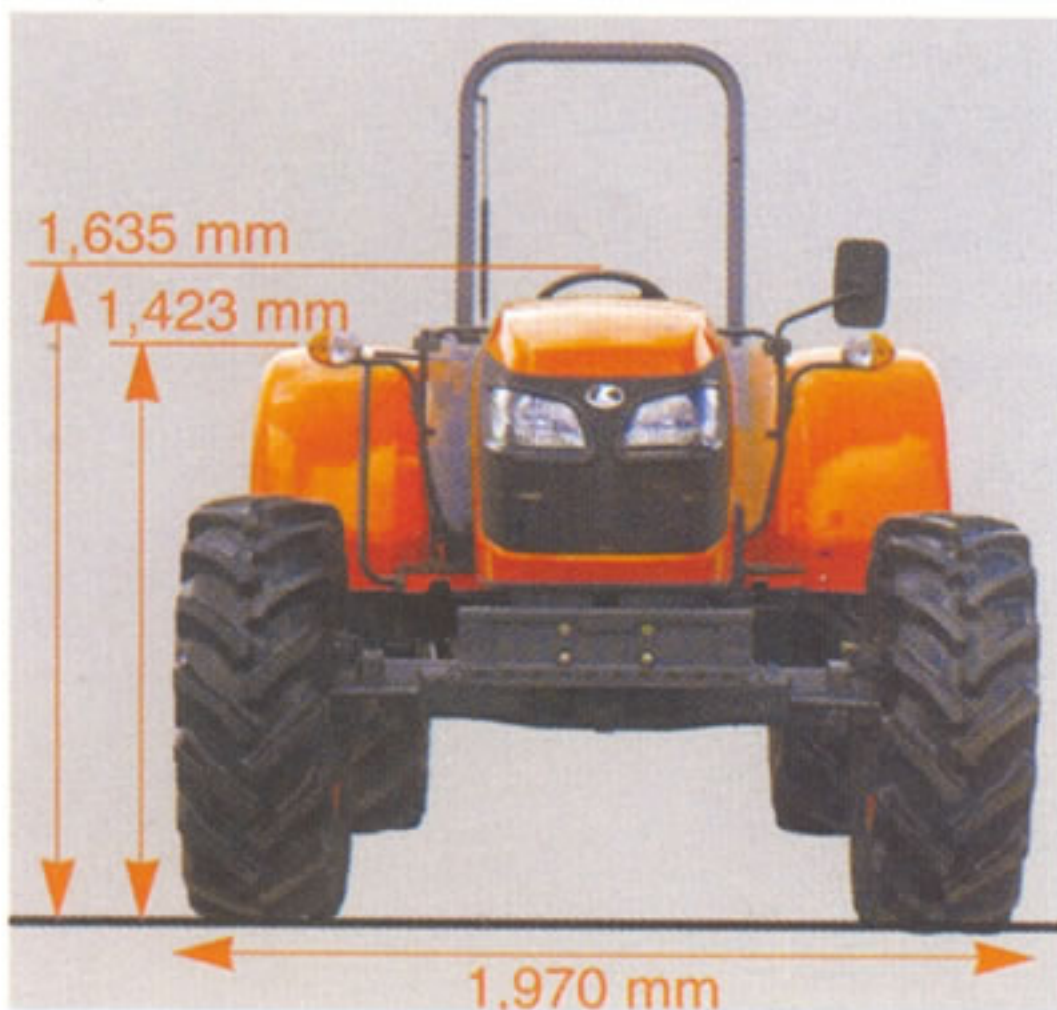

Motor

Equipado com um motor Kubota diesel V3800DI-T CDI (Injecção Directa-Centro), uma potência efectiva de 95 cv, 4 válvulas, o tractor Kubota Perfil Baixo M9540 desenvolve um potência de tracção impressionante.

Munido com o seu turbo-compressor, põe à inteira disposição toda a potência que precisa para desempenhar trabalhos pesados e com um consumo de combustível reduzido.

Transmissão

Para poder usufruir do muito que este modelo tem para dar, a transmissão do Kubota Perfil Baixo M9540 equipa com 6 velocidades principais, assim como mais 3 velocidades de gama, para uma oferta total de



18 velocidades para a frente e outras tantas para trás (incluindo marchas super-lentas).

Sistema de travagem

Com o sistema hidráulico "on-the-go DT", o Kubota Perfil Baixo M9540 oferece uma travagem às 4 rodas, caracterizada não só por necessitar de um mínimo de pressão no respectivo pedal como ao mesmo tempo automaticamente a função engranar as 4RM, para uma segurança acrescida. O travão de estacionamento é também de uma segurança garantida.

Inversor hidráulico

O inversor hidráulico de velocidades tem um accionamento particularmente suave e rápido, para qualquer dos sentidos de direcção. Com uma alavanca de comandos ergonomicamente localizada perto do volante de condução e numa operação que dispensa pressionar a embraiagem, o sistema proporciona, pela comodidade, uma apreciável maior produtividade diária.

Guarda-lamas ajustáveis

O perfil arredondado dos guarda-lamas do Kubota Perfil Baixo M9540, especificamente desenhados para circulação em alturas baixas, têm a particularidade de poder ser montados em dois escalões de altura : 1,377 e 1,433 m. Por outro lado, os guarda-lamas, reforçados na sua estrutura, são amplamente abrangentes em relação à cobertura do rodado traseiro face ao contacto com os ramos das árvores de copa baixa.

ROPS – Arco de segurança regulável em altura

No Kubota Perfil Baixo M9540, o ROPS dispõe de um sistema de regulação deslizante de montagem em altura, como equipamento standard. Numa operação rápida e fácil e sem ferramentas, pode baixar completamente para passar por baixo de portas ou de ramos baixos.



Levantado

Rebaixado

Hidráulicos

O Kubota Perfil Baixo M9540 equipa com uma bomba hidráulica de grande capacidade (64,3 L/min) com uma força de elevação até 4.100 kg, o que permite montar as alfaias pesadas que utiliza. Duas válvulas de controlo auxiliar são standard e pode montar, como opcional, uma outra.



Especificações técnicas

Modelo		M9540DTL
Motor		
Tipo (Marca : KUBOTA)		V3800-DI-TE3, E-CDIS, Injecção Directa
Nº de cilindros / Aspiração		4 / Turbo-compressor
Velocidade nominal	rpm	2600
Potência cv		97.2
Potência TDF		84
Cilindrada c.c.		3769
Capacidade de depósito	L	90
Filtro de ar		A seco, duplo elemento
Alternador	Amp.	45
Transmissão		
Nº velocidades		18 p/frente / 18 p/trás
Velocidade máxima km/h		35
Caixa veloc. principal		6 / totalmente sincronizadas
Tipo travões		Hidráulicos, banho de óleo, às 4 rodas
Travão reboque		Standard
Engrenamento 4RM		Electro-hidráulico c/ "Bi-speed"
Bloqueio diferencial (frente/trás)		Automát. Patinagem Limitada / Hidráulico
TDF		
Tipo		Independente, embraiagem electro-hidráulica
Velocidades	rpm	540/540E (540/1000 opcional)
Hidráulicos		
Capacidade bomba	L/min	64.3 (ao engate 3 pontos)
Engate 3 pontos		Engate rápido / estabilizadores telescópicos
Categoria		II
Sistemas de controlo		Posição, esforço (no 3º ponto) e misto
Capacid. elev. final de engate	kg	4100
Nº válvulas remotas standard		2 (3ª e válvula controlo fluxo opcional)
Outras características		
Direcção		Assistida hidrostáticamente
Capô		Abertura total, inclinado, em aço
Plataforma pés		Semi-plana, pedais suspensos
Painel		Electrónico
Guarda-lamas		Largos, redondos
Pneus standard (frente/trás)		360/70R20 / 480/70R28
Dimensões e peso		
Comprimento total	mm	3955
Altura total (c/ROPS levantado)	mm	2450
Altura ao volante	mm	1635
Largura total	mm	1985
Distância entre-eixos	mm	2250
Altura livre ao solo	mm	390
Via largura frente/trás	mm	1575, 1635 / 1515, 1775
Raio de viragem (c/Bi-speed)	m	3,55
Peso	kg	2900

O Fabricante reserva o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. A presente brochura é simplesmente indicativa, não é vinculativa. Consultar o Concessionário KUBOTA local para informações sobre garantia do produto.

**TRACTORES
IBÉRICOS** Lda
Importador: Kubota



Concessionário
Kubota

Carnaxide:
Est. da Circunvalação
2794-065 Carnaxide
Tel.: 210 009 730/ 728/ 729
Fax: 214 187 542

Benavente:
Lagoa da Amentela
E.N. 118 - Km 38,6
Tel.: 263 519 801/ 802
Fax: 263 519 810

Internet
www.agriculturaemaquinas.com
E-mail: geral@tractoresibericos.pt